

# 产品规格书

TP601-TH35

## 01 产品特点和优势

- 机箱金属材质及特殊涂层,防腐蚀、易清洁
- TH35 泵头是双滚轮弹簧蠕动泵,双滚轮弹簧设计降剪切力、提高软管寿命
- 采用交流伺服电机及驱动,转速精度高、定位准、力矩自调、动力强,配大口径壁厚软管
- 多种工作模式,可定量分装或普通连续工作,灵活性强,适用于不同场合
- 大液晶显示屏,中英文菜单,校验操作软件全程记步运行,设置三级权限管理



ISO9001:2000  
Supplier certified

## 技术参数表

转速范围	1-360rpm
转速分辨率	0.1rpm
驱动模式	伺服电机驱动
适用电源	100~240VAC 50/60HZ
功率	≤500W
工作环境	温度0~40°C, 相对湿度<80%
整机重量	18.9KG
调节方式	按键调节
显示方式	LED液晶显示
外控接口	RS232、RS485方式控制启停、方向和转速, 干触点信号控制启停; 模拟量(电流4-20mA, 电压0-5V, 0-10V)
通讯方式	RS485, RS232接口, ModBus RTU协议
防护等级	IP66


## 02 产品选型推荐表

型号	产品图	产品编码	适配泵头	适配软管规格	转子数量	通道数量	参考流量范围(L/min)
TP601-TH35		101030012	TH35	73#、82#、184#	2	1	0.024-21


## 03 产品材质清单

名称	型号
	TP601-TH35
驱动器外壳	铝合金
驱动器外壳表面处理	表面防腐特殊涂层
泵头壳体	铝合金
泵头壳体表面处理	表面防腐特殊涂层
转子支架	铝合金
转子	不锈钢
轴承	不锈钢

## 04 操作面板/后面板说明示意图

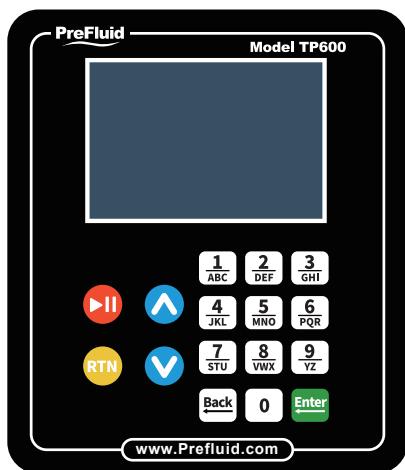

-  启/停键
-  返回键
-  确认键
-  下调键
-  上调键
-  回退键



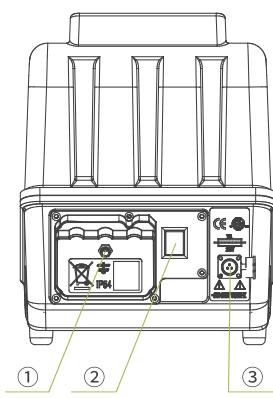


序号	名称
①	外控接口
②	电源开关
③	电源接口

## 外形尺寸&曲线图

TP601-TH35

外形尺寸图

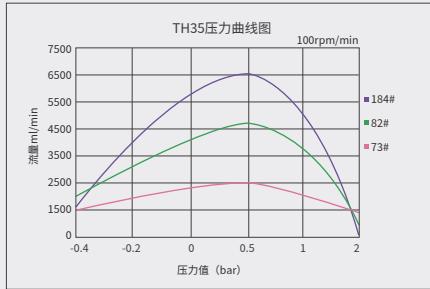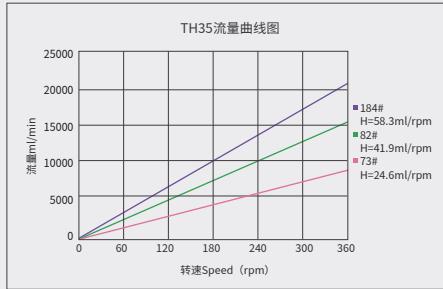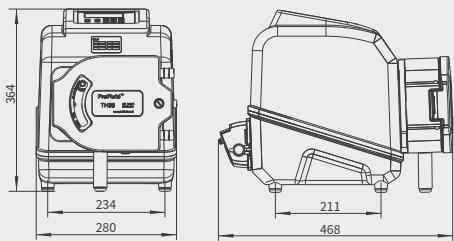

### 联系我们\Contact us

常州普瑞流体技术有限公司  
Changzhou PreFluid Technology Co., LTD

电话:400-111-0186 +86 519 85118863  
邮箱:pump@prefluid.com

地址:常州新北区薛家镇富强路8号  
网址:www.prefluid.com



关注了解更多产品详情